


FICHE TECHNIQUE

DESCRIPTION TECHNIQUE DU VINYLE CONFORT

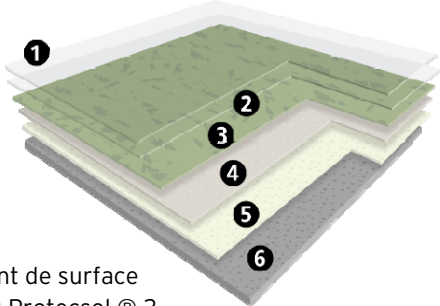

- 1. Traitement de surface ultra mat Protecsol® 2
- 2. Couche d'usure transparente
- 3. Décor imprimé
- 4. Voile de verre renforcé
- 5. Couche compacte
- 6. Mousse Haute Densité Acoustique

Garantie sur le produit et l'installation de 5 ans


	NORMES	MESURE	UNITÉ
Épaisseur totale du vinyle	ASTM F386	0,13 3,35	po mm
Épaisseur de la couche d'usure	ASTM F410	0,0276 0,7	po mm
Traitement de surface et Entretien		Protecsol® 2 aucun cirage à vie	
Largeur des lés		6,6 2	pi lin. m lin.
Longueur des lés		82 25	pi lin. m lin.
Couverture du rouleau		50	m²
Poids		2 825	g/m²
Spécification standard	ASTM F1303	Type I, Grade 1	
Endos	ASTM F1303	Classe C	

	NORMES	MESURE	UNITÉ
PERFORMANCE			
Charge statique (175 psi)	ASTM F970	≤ 0,002 ≤ 0,05	po mm
Charge statique maximale	ASTM F970	500	psi
Poinçonnement résiduelle (75 lbs)	ASTM F1914	Conforme	
Coefficient de friction	ASTM D2047	0,95 0,84	Sec Humide
Abrasion		≤ 3,00	mm³
Flexibilité	ASTM F137	Conforme	
Résistance aux produits chimiques	ASTM F925	Excellente	
Stabilité à la lumière	ASTM F1515	Conforme	
Stabilité thermique	ASTM F1514	Conforme	
Propriétés isophoniques (IIC)	ASTM E989		
Transmission du son d'impact	ASTM E492	59	dB
Comportement face à l'exposition au feu	ASTM E648	Classe 1	
Propagation de flamme en surface	CAN ULC S102,2	Conforme	
Densité de la fumée générée	ASTM E662		

ENVIRONNEMENT, SANTÉ ET SÉCURITÉ

Composés organiques volatils (TVOC) après 28 jours	ISO 16000-6	< 70	µg/m³
Qualité de l'air int. Matériaux à faible émission	EQc2 LEED v4	Certifié Floorscore®	
Activité antibactérienne sur la surface	ISO22196	Limite la propagation à 99	%
Sans allergène		100	%
Restriction des produits chimiques nocifs	MRc4 LEED v4	Conforme REACH	
Déchets de production/fabrication	MRc3 LEED v4	Recyclés à 100	%
Recyclable en fin de vie		Recyclable à 100	%
Certification	ISO14001, ISO9001		

FICHE TECHNIQUE DE LA MEMBRANE DE CAOUTCHOUC SYNTHÉTIQUE

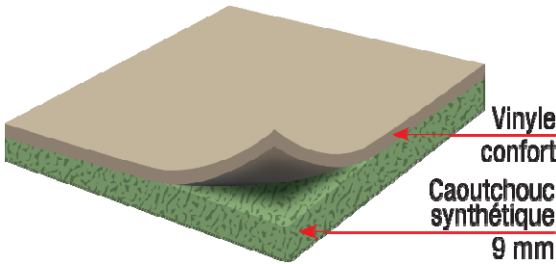

	NORMES	MESURE	UNITÉ
Matériel	caoutchouc synthétique		
Largeur		54	po
Longueur		20	pi lin.
Superficie		90	pi²
Épaisseur		11/32 8,76	po mm
Densité		22	lb-pi
Diamètre du rouleau		11	po
Poid du rouleau		60	lb
Antimicrobien		Guardian MD	
Résistance à la moisissure		humidité topique 100	%
Qualité de l'air des locaux		Certifié CRI Green Label Plus	
Valeur d'isolation thermique		0,62	R

INFLAMMABILITÉ

Test de la pilule de méthénamine	DOC-FF 1-70	Conforme
----------------------------------	-------------	----------