

FICHE TECHNIQUE RXFLOOR HYBRIDE AVEC MEMBRANE (8 mm) GARANTIE LIMITÉE 5 ANS

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES			REV 2021-09
Épaisseur totale	pouce	0,447	
	mm	11,35	

FICHE TECHNIQUE DE LA SURFACE DE VINYLE CONFORT

DESCRIPTION				REV 2021-09
Épaisseur totale du vinyle	ASTM F386	pouce	0,132	
		mm	3,35	
Épaisseur couche d'usure	ASTM F410	pouce	0,0276	
		mm	0,70	
Traitement de surface / Entretien			Protecsol ® 2 / aucune métallisation	
Longueur			82' (25 ml)	
Largeur			6'6" (2 m)	
Couverture du rouleau			50 m²	
Poids			2 825 g/m²	
Référence	ASTM F1303		Type 1, Grade 1	
Endos			Type C	
PERFORMANCE				REV 2021-09
Charge Statique	ASTM F970		≤ 0.002" (≤ 0.05 mm)	
Charge statique maximum	(ASTM F970)		500 psi	
Indentation résiduelle (75 lbs)	ASTM F1914		Conforme	
Coefficient à la friction	ASTM D2047		0.57 (S) / 0.68 (H)	
Abrasion			(≤ 3 mm³)	
Flexibilité	ASTM F137		Conforme	
Résistance aux produits chimiques	ASTM F925		Excellent	
Stabilité dimensionnelle	ASTM2199		Conforme	
Résistance à la lumière	ASTM F1515		Conforme	
Résistance à la chaleur	ASTM F1514		Conforme	
(IIC) Isophonie	ASTM E989			
Transmission des bruits d'impact	ASTM E492		59 db	
Réaction au feu	ASTM E648		Classe 1	
	CAN ULC S102.2		Conforme	
Norme de fumée	ASTM E662		Conforme	




ENVIRONNEMENT, SANTÉ ET SÉCURITÉ			REV 2021-09
TVOC après 28 jours	ISO 16000-6	< 70 ug/m ³	
Qualité de l'air int / matériaux à faible émission	IEQ 4.3 LEED v3	Floorscore	
Antibactérien	ISO 22196	Inhibe la propagation de l'infection à 99.9 %	
Sans allergène		100% Sans allergène	
Aucune utilisation de produits chimique nocifs	MRc4 LEED v4	Conforme REACH	
Déchets de production	MRc3 LEED v4	100 % recyclées	
Recyclable		100 %	
Certification	ISO 14001, ISO 9001	Conforme	

FICHE TECHNIQUE DE LA MEMBRANE DE PNEUS DE CAOUTCHOUC RECLYCLÉS

FICHE TECHNIQUE		REV 2021-09
Matériel	SBR caoutchouc	
Largeur (po)	54	
Longueur (pi.lin)	24	
Superficie (pi.ca)	108	
Épaisseur (po/mm)	5/16" (8mm)	
Densité (lb/pi³)	22	
Diamètre du rouleau (po)	11	
Poids du rouleau (lb)	65	
INFLAMMABILITÉ	Norme	
Test de la pilule de méthénamine	ASTM D2859	Passe
Test avec source de chaleur radiante)	ASTM E648	Classe 1 *
* Passe le test du panneau radiant Classe 1 assemblé avec un matériel de surface Classe 1		

DESCRIPTION TECHNIQUE DU VINYLE CONFORT

1. Traitement ProtecSol
2. Couche d'usure transparente
3. Décor imprimé
4. Voile de verre
5. Envers compact
6. Mousse THD

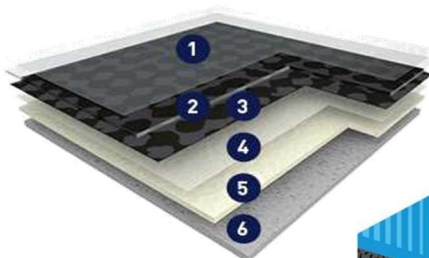

*Garantie de 3 ans sur le produit et l'installation

